


QuickCam™ 2 Adjustable Bracket

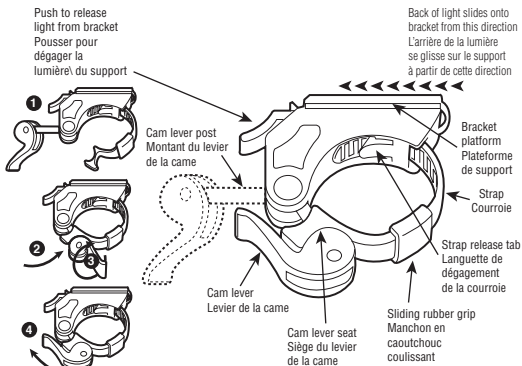

Mounting Quick-Cam 2 Adjustable Bracket

Pre-adjust bracket strap length from factory set full-length position
- Oversize 31.8 mm bars - use full length
- Std. Road Bar 26.0-26.2 mm - push strap in 2-3 "clicks"
- Std. Mt. Bike/Hybrid Bar 25.4 mm - push strap in 3 "clicks"

Note: To lengthen strap, use screwdriver or other flat object under strap release tab, lift tab, pull strap out.

Attach Bracket to handlebar.

- 1) Pull cam lever post out of seat slot, wrap and compress strap around handlebar near stem.
- 2) Replace cam lever post back through seat slot with cam lever "open".
- 3) Tighten by turning cam lever clockwise 3-8 turns.
- 4) Close cam lever to "up" position to secure bracket to handlebar.

To replace batteries, twist top cap counterclockwise until it clicks to the OPEN position. Insert batteries as indicated inside the light case. To close case, line up notch on cap with the OPEN position and twist clockwise until it clicks to the CLOSED position.

Support réglable de Quick-Cam 2 de fixation

Pré-régler la longueur de la courroie de support de celle ajustée à pleine longueur en usine

- Barres surdimensionnées de 31,8 mm - utiliser la pleine longueur
- Barre de route standard de 26,0 à 26,2 mm - pousser la courroie de 2 à 3 « déclics »
- Barre hybride / standard de VTT de 25,4 mm - pousser la courroie de 3 « déclics »

Remarque: Pour allonger la courroie, utiliser un tournevis ou un autre objet plat sous la languette de dégagement de la courroie, soulever la languette et tirer la courroie.

Fixer le support au guidon.

- 1) Tirer le montant du levier de la came hors de la fente du siège enrouler et comprimer la courroie autour du guidon près de la potence.
- 2) Replacer le montant du levier de la came dans la fente du siège avec le levier de la came en position « ouverte ».
- 3) Serrer en tournant le levier de la came dans le sens horaire de 3 à 8 tours.
- 4) Fermer le levier de la came en position vers le haut (diagramme c) pour fixer le support au guidon.

Pour remplacer les piles, visser le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position OPEN (Ouvert). Insérer les piles tel qu'indiqué à l'intérieur de l'étui de la lumière. Pour fermer l'étui, aligner l'encoche sur le capuchon avec la position OPEN (Ouvert) et visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position CLOSED (Fermé).