

BLACK ZEPPELIN

FOR MODELS I120, I121



- STEP 1:** Loosen black inflator knob (turning counter clockwise) so that red indicator moves inside of knob.
- STEP 2:** Thread CO2 canister into the base of inflator.
- STEP 3:** Tighten black inflator knob (Clockwise) to puncture CO2 cartridge, red indicator will emerge from black inflator knob.
- STEP 4:** Press inflator head onto tire valve (Presta or Schrader).
- STEP 5:** Unscrew black inflator knob counter clockwise to release CO2 into tube.
- STEP 6:** Tighten black inflator knob to stop CO2 when tire is at desired pressure.
- STEP 7:** Pull inflator off valve. Do not unthread CO2 cartridge from inflator until all CO2 has been expelled from cartridge. Please recycle empty canisters.

Carbon Dioxide

WARNING

Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause severe frostbite. May displace oxygen and cause rapid suffocation.

PREVENTION

Avoid contact with eyes and skin. Use in a well ventilated area. Keep away from heat, open flames, and hot surfaces.

RESPONSE





If inhaled: Move person to fresh air, make comfortable, and monitor breathing.

Planet Bike
1-866-256-8510
www.planetbike.com

CO2 INFLATION GUIDE*

	16 GRAM	
	PSI	BAR
Road 700c	120	8.3
Touring 700c	88	6
Cross 700c	55	3.8
MTB 26"	40	2-2.8
MTB 29"	30	2

* CAUTION: Do not overinflate. Refer to tire specification and always use a gauge to determine proper inflation. Inflation Guide is for reference only. Tire size, temperature and other factors can affect final pressure reading.

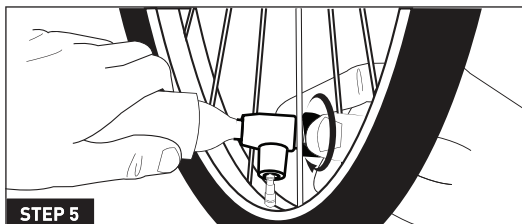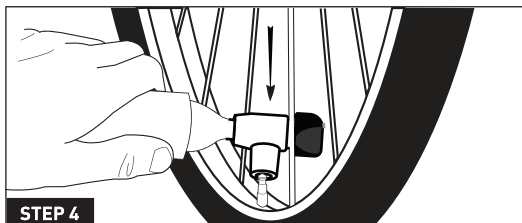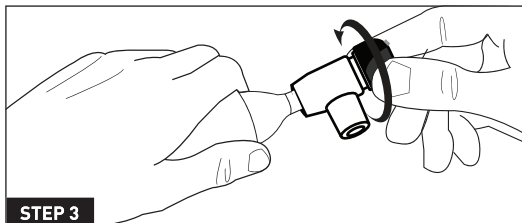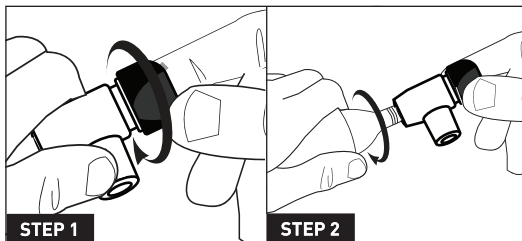

BLACK ZEPPELIN

POUR LES MODÈLES I120, I121



- ÉTAPE 1:** Desserrez le bouton noir de l'inflateur (en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) de sorte que le voyant rouge se déplace à l'intérieur du bouton.
- ÉTAPE 2:** Enflez le bidon de CO2 dans la base du gonfleur.
- ÉTAPE 3:** Serrez le bouton noir de l'inflateur (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour perforer la cartouche de CO2. L'indicateur rouge sort du bouton noir de l'inflateur.
- ÉTAPE 4:** Appuyez la tête de gonflage sur la valve du pneu (Presta ou Schrader)
- ÉTAPE 5:** Dévisser le bouton noir de l'inflateur dans le sens anti-horaire pour libérer le CO2 dans le tube.
- ÉTAPE 6:** Serrez le bouton noir du gonfleur pour arrêter le CO2 lorsque le pneu est à la pression désirée.
- ÉTAPE 7:** Retirez le gonfleur de la valve. Ne pas dévisser la cartouche de CO2 du gonfleur avant que tout le CO2 ait été expulsé de la cartouche. Veuillez recycler les cartouches vides.

Dioxyde de carbone

AVERTISSEMENT

Contient du gaz sous pression; peut exploser si chauffé. Peut causer des engelures graves. Peut déplacer l'oxygène et causer une asphyxie rapide.

PRÉVENTION

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Utiliser dans un endroit bien aéré. Garder loin de la chaleur, des flammes nues et des surfaces chaudes.

MESURE CORRECTIVE

En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais, la rendre confortable et surveiller la respiration.

Planet Bike
1-866-256-8510
www.planetbike.com

GUIDE DE GONFLAGE DE CO2*

	16 GRAM	
	PSI	BAR
Road 700c	120	8.3
Touring 700c	88	6
Cross 700c	55	3.8
MTB 26"	40	2-2.8
MTB 29"	30	2

* MISE EN GARDE : Ne pas surgonfler. Se reporter aux spécifications du pneu et toujours utiliser une jauge pour déterminer le bon gonflage. Le guide de gonflage ne sert que de référence. La dimension du pneu, la température et d'autres facteurs peuvent affecter la lecture finale du gonflage.