




GRUNGE REAR INSTRUCTIONS FOR MODEL 7037

Thanks for buying these Planet Bike fenders. We design them to make you want to steer your bike towards big puddles and get through them with a smile. Failure to follow installation instructions can result in loss of control, damage, personal injury or death. If you are unsure of any part of the installation process, please consult a qualified bicycle mechanic or local bike shop. If you have any questions regarding installation of the fenders, feel free to check out the FAQs at www.planetbike.com or email us at info@planetbike.com.



For the most up to date installation instructions go to www.planetbike.com

GRUNGE REAR FENDER INSTALLATION

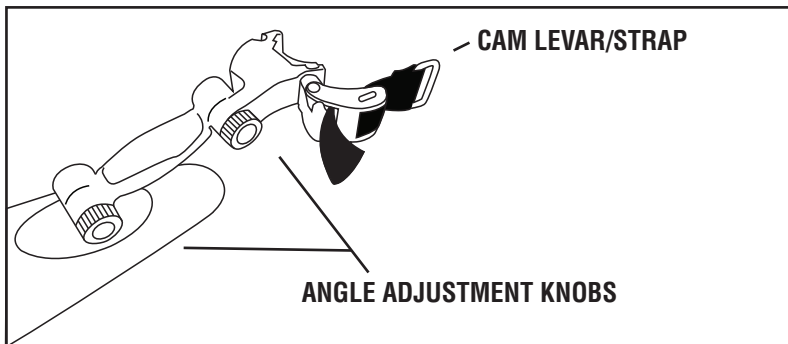

STEP 1: Open Cam lever/strap assembly and lengthen or shorten strap until you achieve a snug fit around your seatpost.



STEP 2: You can adjust the angle of the fender by using the knobs on the bracket and repositioning the fender mount higher or lower on the seatpost. Be sure to have a minimum of 2 inches of clearance between fender and tire.

Note, for a clean look, extra strap can be folded back into bracket.

GOOD GEAR GUARANTEE

We make quality products and they include a limited lifetime warranty to the original owner of our products. These fenders are warranted to be free from defects in materials and workmanship for as long as the original purchaser owns the product. This warranty does not cover damage due to accident, abuse, or normal wear and tear. This warranty is void if the fenders or fender mounting hardware are modified, or are not properly installed on a bicycle for which they were designed. To make a claim under this warranty, return the fenders together with proof of purchase, to the retail dealer from which they were purchased, or contact Planet Bike directly.

Purchaser's sole remedy pursuant to this warranty is for Planet Bike to repair or replace the faulty part(s). Planet Bike provides no other warranty, expressed or implied. This warranty gives you specific legal rights; you may also have other rights which vary from state to state.



WARNINGS

- Check for interference with other bike components, especially brakes, drive train, and suspension forks. If interference is present readjust fenders. If interference remains, do not use the fenders.
- There must be a minimum clearance of 2 inches between the tire and fender. If you do not have this clearance, fender use is not recommended.
- Failure to follow installation instructions can result in loss of control, damage, personal injury or death.
- Check fender installation before each ride to ensure hardware is tight and in good condition and fender is centered over tire with a minimum of 2 inches of clearance.
- These fenders are not intended for competitive use or excessive speeds.
- To keep the fenders functioning safely, replace worn parts as needed. Small parts can be found at www.planetbike.com
- **If you are unsure of any part of the installation process please consult a certified bicycle mechanic or local bike shop.**

*For the most up to date installation instructions, go to www.planetbike.com



GRUNGE REAR INSTRUCTIONS FOR MODEL 7037




Merci d'avoir acheté ces garde-boue de Planet Bike. Nous l'avons conçus pour vous ayez envie de diriger votre bicyclette vers de grosses flaques d'eau et que vous les traversiez en souriant. Ne pas suivre les directives d'installation peut entraîner la perte de contrôle, des dommages, des blessures ou la mort. Si vous n'êtes pas sûr d'une étape ou l'autre du processus d'installation, veuillez consulter un mécanicien de vélos qualifié ou une boutique de bicyclettes locale. Si vous avez des questions au sujet de l'installation des garde-boue, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la FAQ à www.planetbike.com ou de nous envoyer un courriel à info@planetbike.com.

GARANTIE DE BON ÉQUIPEMENT

Nous fabriquons des produits de qualité et ils comprennent une garantie limitée à vie pour le propriétaire du produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, de l'abus ou l'usure normale. Cette garantie est nulle si les garde-boue ou la quincaillerie de montage des garde-boue sont modifiés, ou s'ils ne sont pas installés correctement sur un vélo pour lequel ils ont été conçus. Pour faire une réclamation selon les termes de cette garantie, retournez les garde-boue accompagnés d'une preuve d'achat au concessionnaire ou détaillant où vous les avez achetés, ou contactez Planet Bike directement. Le seul recours de l'acheteur en vertu de cette garantie est que Planet Bike répare ou remplace la ou les pièce(s) défectueuses. Planet Bike n'offre aucune autre garantie expresse ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers; vous avez peut-être d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.



INSTALLATION DU GARDE-BOUE ARRIERE GRUNGE

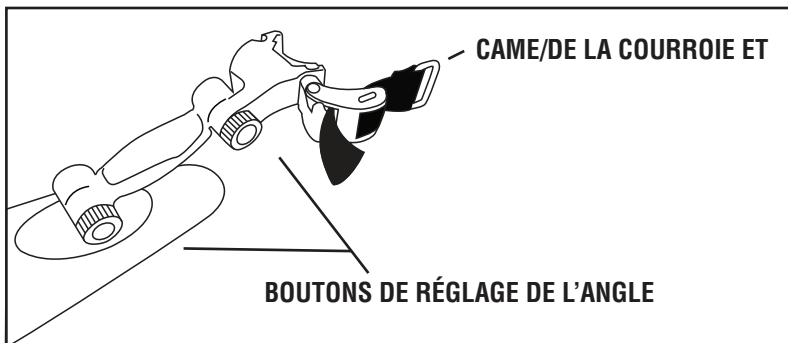

ÉTAPE 1 : Ouvrez l'assemblage du levier à came/de la courroie et allongez ou raccourcissez la courroie jusqu'à l'obtention d'un ajustement serré autour de votre tige de selle.

ÉTAPE 2 : Vous pouvez régler l'angle du garde-boue en utilisant les boutons situés sur le support et en repositionnant le montage du garde-boue vers le haut ou le bas sur la tige de selle. Assurez-vous de laisser au moins 5 cm d'espace entre le garde-boue et le pneu.

Veuillez noter que pour une apparence propre, une courroie supplémentaire peut être repliée dans le support.



AVERTISSEMENTS

- Vérifiez l'interférence avec d'autres composantes de la bicyclette, surtout les freins, la transmission et les fourches de suspension. S'il y a de l'interférence, ajustez les garde-boue. Si l'interférence demeure, n'utilisez pas les garde-boue.
 - Il doit y avoir un espace minimum de 5 cm (2 pouces) entre le pneu et le garde-boue. Si vous n'avez pas cet espace, il n'est pas recommandé d'utiliser les garde-boue.
 - Ne pas suivre les directives d'installation peut entraîner la perte de contrôle, des dommages, des blessures ou la mort.
 - Vérifiez l'installation du garde-boue avant chaque promenade pour vous assurer que les boulons sont bien serrés et bon état, et que le garde-boue est centré au-dessus du pneu avec un dégagement minimum de 5 cm (2 pouces).
 - Ces garde-boue ne sont pas conçus pour les vélos de compétition ou les vitesses excessives.
 - Pour maintenir le fonctionnement sécuritaire des garde-boue, remplacez les pièces usées au besoin. Les petites pièces se trouvent à www.planetbike.com/rebuild
 - Si vous n'êtes pas certain de l'une ou l'autre des étapes du processus d'installation, veuillez consulter un mécanicien de vélos certifié ou une boutique de bicyclettes locale.
- *Pour obtenir les directives d'installations les plus récentes, allez à www.planetbike.com/page/support/manuals